Smalto finiture carrozzeria (V400FAS1-3 – V400CAR1)

FINITURE CARROZZERIA - Smalto professionale ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale (CAR). Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers (FAS).

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, lamiera, parti di carrozzeria, materie plastiche (FAS).

Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Acrilica
Colore	Vario – Cartella colori
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,73 ÷ 0,77 g/ml
Punto di infiammabilità	Estremamente Infiammabile < 0° C
Scritte sul fondo della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 12'' a 15''
Residuo secco in bombola	Da 12.5% a 15%
Brillantezza	Da 7 a 70 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13-24 Micron
Tempi di essicazione t=20°:	Fuori polvere 15 minuti
	Asciutto al tatto 30 minuti
	Asciutto in profondità piena 24 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone e anello riferimento tinta	
Controllare il colore e/o il tipo di prodotto sul tappo o sul fondo della bombola.	

CONSIGLI D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare, la superficie deve essere completamente asciutta, carteggiare leggermente la superficie da trattare per favorire l'adesione, utilizzare il prodotto ad una percentuale di umidità non superiore a 80%, quindi scegliere il prodotto giusto in base alle proprie esigenze: Fascioni o Alluminio ruote.
Applicare il primer adeguato alla superficie:
Applicare V400PRIMER1 per cerchi in lega, dopo 48 ore applicare V400CAR1.
Applicare V400PRIMER2 per cerchi, borchie, fascioni, paraurti e altri componenti in materiale plastico, dopo 48 ore applicare V400FAS1-3.

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata

MODO D'USO:

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.
-Carteggiare la superficie da trattare per favorire l'adesione.

Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.

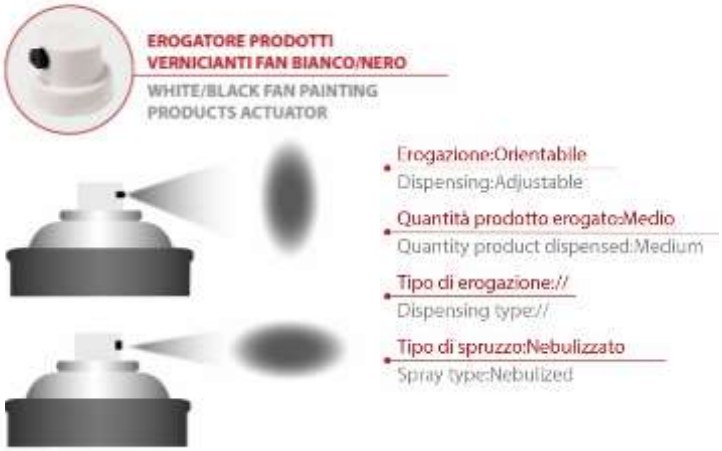

EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 48 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata