



XT-10 (S159) 10 fonctions en 1 400 ml



MULTIFONCTION Un des produits « phare » de la maison Ambro-Sol, le XT-10 est un lubrifiant multi usages ultra performant. Débloquer les engrenages en douceur ne sera plus un problème ! L'indispensable XT-10, pour un usage professionnel et domestique.

PROTEGE : Protéger les surfaces et les matériaux contre les intempéries, la corrosion, la poussière, l'usure ? Avec XT-10 ce n'est pas plus un problème. Ce produit d'Ambro-Sol a des propriétés protectrices très élevées. Idéal pour toutes les surfaces et dans toutes les situations.

LUBRIFIE : Produit Ambro-Sol à haute puissance lubrifiante, appropriée pour l'entretien et la lubrification de toutes les surfaces et pour tout type d'utilisation, à la fois pour la maison et au travail. Indispensable dans votre garage!

PÉNÉTRANT : Il ne suffit pas de traiter : on doit veiller à ce que le produit agisse! Avec le XT-10 Ambro-Sol vous avez la garantie d'un produit très pénétrant. Le XT-10 agit sur tous les types de surfaces, en résolvant le problème ... à la racine.

DEGRAISSE : Vous êtes amateur de mécanique moto, auto ...? Ou vous avez tout simplement besoin d'un produit fonctionnel à haut pouvoir dégraissant ? Le XT-10 d'Ambro-Sol, produit polyvalent, est fait pour vous!

RESISTE AUX HAUTES TEMPERATURES : Le XT-10 n'a pas de rivaux. Ce multifonction a l'avantage sur ses concurrents de résister à des températures très élevées, pour des applications parfaites aussi bien dans la chaudronnerie, en mécanique et dans tout autre environnement professionnel difficile.

ANTICORROSIF: Vos matériaux sont soumis à l'usure et à la corrosion ? Ambro-Sol a la solution ! Le puissant XT-10 a en effet un haut pouvoir anticorrosif. Essayez-le!

IMPERMÉABLE: Non seulement il ne craint pas les températures élevées ... Il ne craint pas non plus l'eau ! Le XT-10 Ambro-Sol agit sur les pièces en les protégeant durablement contre l'eau et aux agents atmosphériques.

DEGRIPPANT: XT-10, produit polyvalent de la société Ambro-Sol, a un fort pouvoir dégrissant. Il est idéal pour tous les types de matériaux et les dégrisse facilement et immédiatement. Le XT-10 d'Ambro-Sol est le produit idéal à la fois à la maison et au travail.

SOLVANT PUISSANT: La rouille, un ennemi acharné ... Avec le XT-10 la combattre est plus facile que jamais! Cet extraordinaire multifonction d'Ambro-Sol a en effet un grand pouvoir solvant pour dissoudre la rouille, mais aussi des autres matériaux tels que la silicone, les colles...

XT10®
10 FUNZIONI IN 1





XT-10 (S159) 10 fonctions en 1 400 ml

MULTIFONCTION XT10. 10 fonctions et plus pour cet aérosol avec vanne distributrice à 360°. Dégrissant, débloquent, lubrifiant, il pénètre, dégraisse et protège en résistant aux hautes températures. Il dissout la rouille grâce à ses propriétés anticorrosion. Hydrofuge anti-écaillures, et grand pouvoir solvant. Ses éléments actifs de haute qualité en font un puissant lubrifiant. Ultra dégraissant et pénétrant, il est parfaitement adapté à un usage professionnel (garage, atelier, industrie, nautisme, agriculture...) comme domestique.

CERTIFIÉ PAR SSOG

Rapport d'essai n° 14LA05748

Propriété E.P. et anti-usure avec "four ball tester"



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca


ASTM D 2783-03		
Test / Méthode	Un.misura	résultat
vitesse	r / min	1760
temps de test	s	10
charge de maillage	kgf	50
charge soudure	kgf	160
Indice de charge-usure	kgf	30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Contenance	400 ml
Code barre	EAN 13: 8034108893716
conditionnement	12 pcs
apparence	cylindre contenant un liquide sous pression
couleur	légèrement paille
odeur	Caractéristique de solvant
densité relative	0 à 20 ° C, 76÷ 0,80 g / ml
Point d'éclair	<0 ° C extrêmement inflammable
La pression à 20 ° C	3/5 barres
Pression de vapeur	0,5 hPa à 20 ° C
viscosité	<8 mm ² / s à 40 ° C,
solubilité	Insoluble dans l'eau

ASTM D 4172-94		
Test / Méthode	Un.misura	résultat
vitesse	r / min	1200
temps de test	min	60
charge	kgf	40
Température environnement	/	/
Diam. moyenne Trace d'usure	mm	0,86

CAP-DISTRIBUTEUR A Trunk

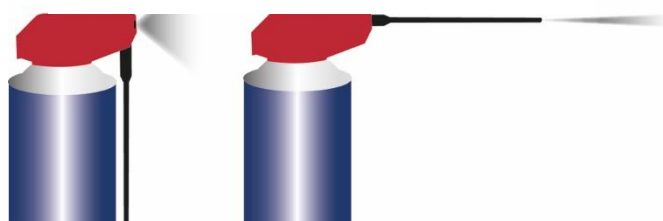

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 0°C et supérieure aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION