



## Vernice Effetto Gesso V404 (Chalk Spray)

Vernice inodore, con solventi VOC free e tuttavia resistente? Un paradosso? No, è possibile, grazie ad Ambro-Sol!

**VERNICE EFFETTO GESSO** - Vernice a base di acqua con effetto ultra opaco adatto sia per l'uso interno che esterno. E' ideale per decorare qualsiasi superficie come metallo, plastica, vetro, ceramica, ecc.. Particolarmente adatto per trasformare i tuoi vecchi mobili in legno in un'opera d'arte vintage/moderna. Finitura ad asciugatura rapida, valore COV basso. Dopo l'uso, quando la vernice è asciutta, è consigliabile aggiungere della cera o vernice trasparente che fornisce quello strato protettivo sul pezzo appena modificato.



### Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a base acqua
Colore	Vari - vedi cartella colori
Odore	Leggermente aromatico
Densità relativa	a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità	Estremamente Infiammabile < 0° C
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (base liquida)
Residuo secco in bombola	>50%
Brillantezza	Da 5 a 15 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13 Micron circa
Spessore 3 mani	36 Micron circa
Temperatura di esercizio	+10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	Fuori polvere 60 minuti
	Asciutto al tatto 90 minuti
	Asciutto in profondità piena 36 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone e anello riferimento tinta	
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	

**Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.**

Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/litro

**CAMPI DI APPLICAZIONE:**

Superfici in legno, superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio e materie plastiche.

**PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE, CARTEGGIARE IL PEZZO DA TRATTARE PER FAVORIRE L'ADESIONE, APPLICARE IL COLORE DESIDERATO.**

**E' CONSIGLIABILE UTILIZZARE IL PRODOTTO AD UNA TEMPERATURA INTORNO AI 20/25 °C , CON UN TASSO DI UMIDITA' NON SUPERIORE AL 60%.**

**DOPO L'APPLICAZIONE DEL COLORE, E' CONSIGLIABILE L'UTILIZZO DI UNA CERA PROTETTIVA (V404CP) O DI UN TRASPARENTE FINALE PROTETTIVO (V404TF) PER PROTEGGERE LA FINITURA DEL COLORE E PER RENDERE LA SUPERFICIE FACILMENTE LAVABILE.**

**ESSENDO UN PRODOTTO DECORATIVO, IL RISULTATO FINALE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLA SENSIBILITA' MANUALE DELL'UTILIZZATORE.**

### MODO D'USO:


- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.



Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



**EROGATORE PRODOTTI  
VERNICIANTI NERO/BIANCO**  
BLACK/WHITE PAINTING  
PRODUCTS ACTUATOR

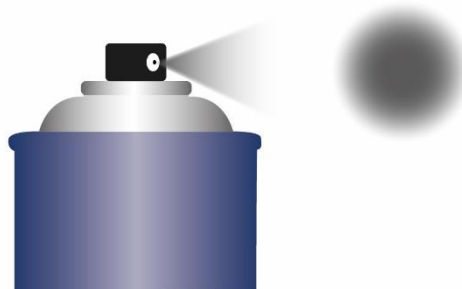

- **Erogazione:** Lineare  
Dispensing: Linear
- **Quantità prodotto erogato:** Media  
Quantity product dispensed: Medium
- **Tipo di erogazione:** Cono medio  
Dispensing type: Medium cone
- **Tipo di spruzzo:** Nebulizzato  
Spray type: Nebulized

### EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 36 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

### MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 10°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**